


PCB板安装孔图

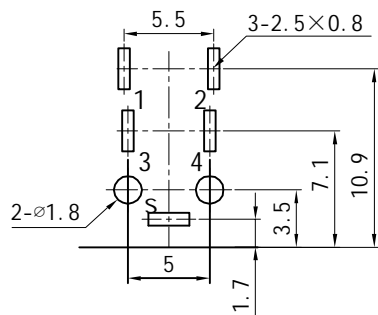

主要技术特性要求:

1. 使用温度范围:
环境温度: -25~+70℃
相对湿度: 95%(40℃)
2. 额定负荷: 7.5A 20V DC
3. 接触电阻: ≤30mΩ
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
5. 耐压: 500V AC (50Hz) 1min
6. 插拔力: 10~50N
7. 寿命: ≥5000次

序	名称	数量	材料	处理	单件质量	总计质量	备注
6	右长针	1	H62黄铜带 Y1=0.28mm	D. Cu/Sn			
5	左长针	1	H62黄铜带 Y1=0.28mm	D. Cu/Sn			
4	右短针	1	H62黄铜带 Y1=0.28mm	D. Cu/Sn			
3	左短针	1	H62黄铜带 Y1=0.28mm	D. Cu/Sn			
2	后盖	1	PBT	黑色			
1	底座	1	PBT	黑色			

A4				普通公差	乐								
A3				COMMON TOLERANCE:									
A2				X.XX	±0.10	单位	mm	投影	⊕	品名	S端子	比例	1:1
A1				X.X	±0.15	UNIT		PROJECTED		PRODUCT NAME			
REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	X	±0.25	绘图		核对		型号	MPC-4-01		
				ANGULAR	±3°	日期	2013.07.02	核准		图号			
						DATE		APPROVAL BY		DWG NO.			