

DC099 DCジャック 外径φ5.5 内径φ2.1mm パネル取付タイプ

使用温度範囲:-30-70°C


定格負荷:DC 30V 5A

接触抵抗:≤0.03Ω

絶縁抵抗:≥100MΩ

耐圧:AC 500V(50Hz)/min

挿抜力:3-20N 寿命:5000回

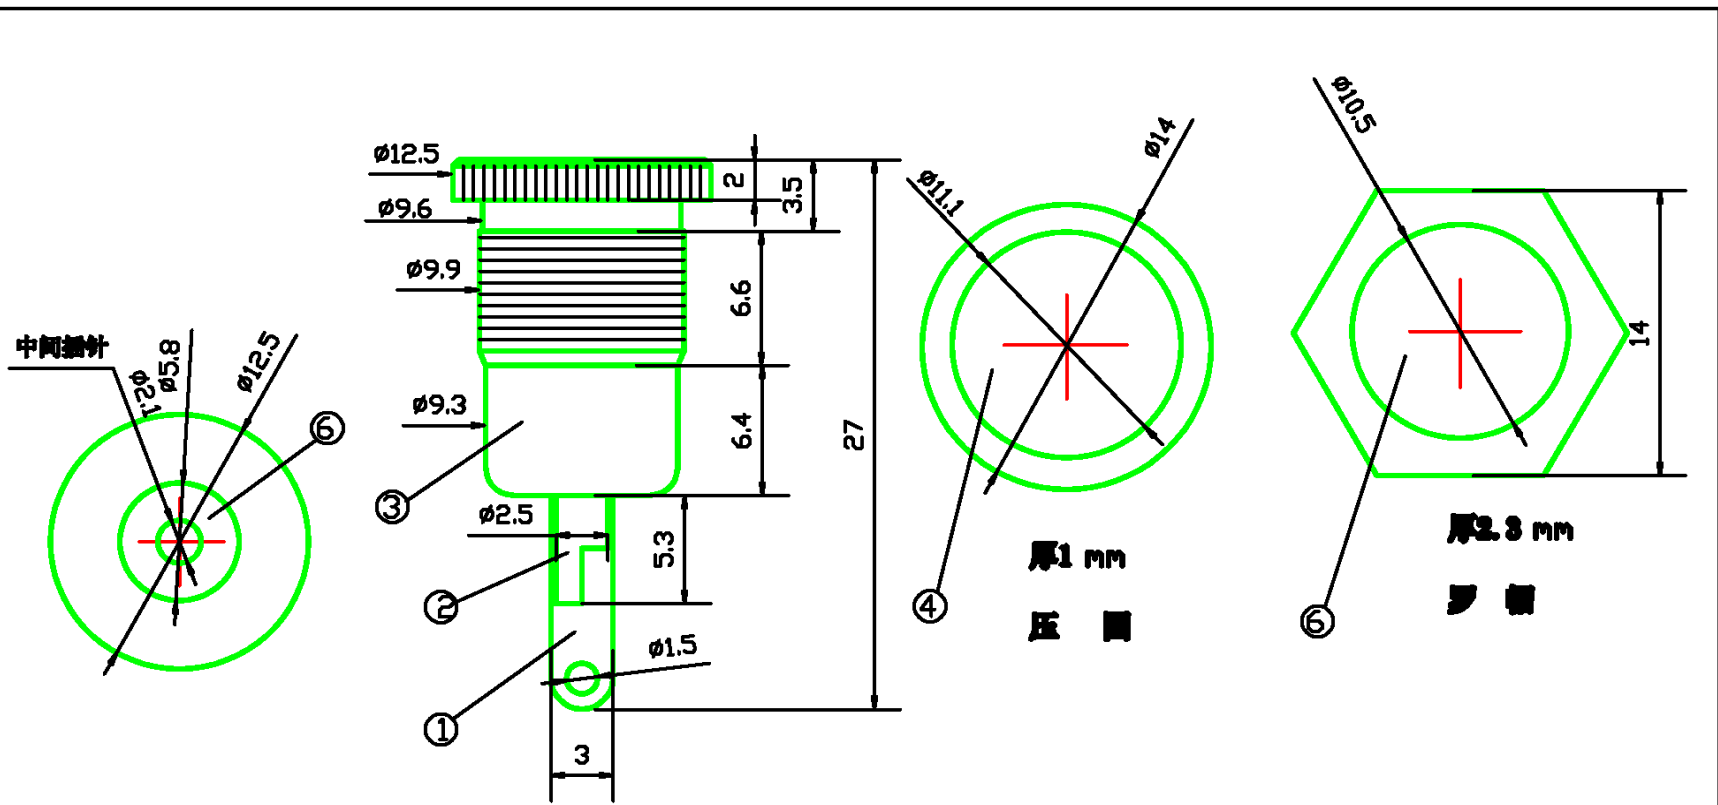

1	welding piece	tie	nickle plating
2	pin	copper	nickle plating
3	mainbody	copper	nickle plating
4	nuts	zinc	nickle plating
5	washer	tie	nickle plating
6	plastic	ABS	80°C(UL94-V0)

Recommended mounting hole diameter is 9.9 .

CHANGZHOU JINGTENG ELECTRONICS CO., LTD			
		共 1 页	第 1 页
		日期	
核 对		设计	
比 例	1/1	审核	
	名 称	5.5*2.1金属插座	